

# Katotix®

TESİSATLARINIZI KORUR



**Tam gramaj**

**Selefonlu etiket**

**Katotix baskılı kablo**

**Bez üzerine serigraf baskı**


**Polyester özelliği olmayan bez**



## KATODİK KORUMA ANOT SEÇİM TABLOSU

Poliyeten sıcak sargılı borular esas olmak üzere 20 yıl ömür için  
1 adet Anotun koruma uzunluğu ( metre )

Anot	2 Lb	3,5 Lb	6,5 Lb	10 Lb	17 Lb
Çap	907 gr	1588 gr	2948 gr	4535 gr	7710 gr
Q 25	150m	260m	480m	690m	1270m
Q 32	110m	190m	380m	546m	1000m
Q 40	85m	160m	300m	430m	800m
Q 50	70m	130m	240m	340m	340m
Q 65	55m	100m	190m	260m	490m
Q 80	45m	80m	150m	220m	400m
Q 100	40m	70m	120m	170m	320m
Q 125	30m	50m	100m	140m	250m

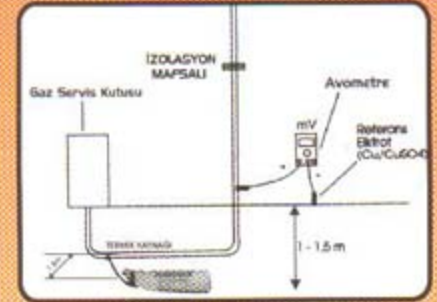

## DÖKME LPG TANKLARINDA ANOT KULLANIMI

Tank hacmi m3	önerilen anot adedi ( 10 yıl Ömüre göre )	2 lb	3,5 lb	6,5 lb	10 lb	17 lb
1,75	adet	adet	adet	adet	adet	adet
3	4	2				
5		3	2			
10			3	2		
22			4	3		3
35				4	3	4

