




# KatotiX®

PASLANMAYI GECİKTİRİR



**Yüksek potansiyeli ve AZ 63 sınıfında üretim**  
**Siparişe göre istenilen ağırlık ve ölçüde üretim**  
**Sertifikalı hammadde ve TSE'li mamül kullanımı**  
**Laboratuvarımızda sürekli kontrol**

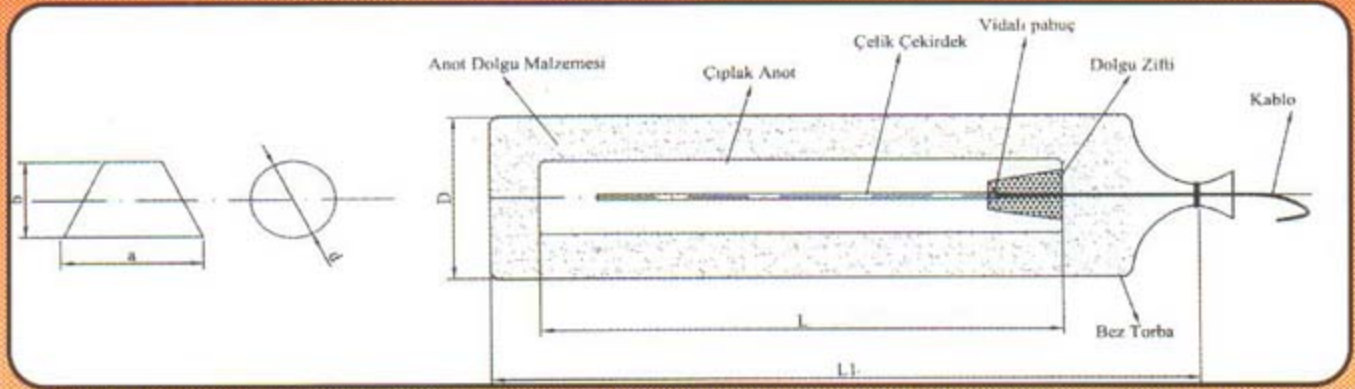

anot kütlesi Kg	Çıplak anot			Paketlenmiş anot ölçüleri			paket anot kütlesi Kg	
	a mm	b mm	l mm	D mm	L1 mm	anot dolgu malz. Kg		
2 lb	0,907	Q 51	260	125	400	4,1	5,07	
3,5 lb	1,586	Q 60	310	150	500	5,5	7,1	
6,5 lb	2,945	Q 80	330	160	480	7,5	10,5	
10 lb	4,53	104	84	340	200	600	10	14,5
17 lb	7,701	104	84	540	200	700	12,5	20
32 lb	14,496	140	100	800				

\* Çıplak anot ve toplam kütlede tolerans + - % 5, Çıplak anot Boyutlarda tolerans + - % 3 dür

**Anot yatağı Dolgu malzemesi karışımı**

	Kütlece % olarak	
	TİP A	TİP B
Jips	70 - 75	25 - 30
Bentonit	20 - 25	40 - 50
Sodyum silfat	05 - 10	25 - 30
	ohm.cm	
elektrik Özgül direnci	50 - 100	25 - 50

Elektrik özgül direnci düşük zeminlerde TİP A  
yüksek zeminlerde TİP B siparişi veriniz.

**Magnezyum anotların kimyevi bileşimi**

ELEMENT	Yüksek potansiyelli Magnezyum Anot	AZ 63 Magnezyum Anot
Alüminyum	En çok 0,05	5,3 - 6,7
Çinko	En çok 0,03	2,5 - 3,5
Mangan	0,5 - 1,5	0,25 - 0,40
Silisyum	En çok 0,05	En çok 0,3
Bakır	En çok 0,02	En çok 0,08
Demir	En çok 0,03	En çok 0,03
Nikel	En çok 0,002	En çok 0,003
Magnezyum	KALAN	KALAN

